

Lucernario aerante[®] INOX

For lightwells

Ανοιγόμενος Φωταγωγός

Για πισίνες & εξωτερικούς χώρους

- Για μηχανοστάσια πισίνας & δωμάτια τεχν. ελέγχου
- Εύκολη συντήρηση
- Αεριζόμενος



Λειτουργία ντουζιέρας

Ο ανοιγόμενος φωταγωγός
Lucernario aerante INOX
Openable μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν ντουζιέρα.

Το νερό που συλλέγεται από τα
κανάλια αποστράγγισης
μεταφέρεται στην αποχέτευση.
Η αντιολισθητική του επιφάνεια το
καθιστά κατάλληλο και απόλυτα
ασφαλές για χρήση με νερό.


Αποθήκευση εργαλείων

Το Lucernario aerante INOX Openable
χρησιμοποιείται για την
**αποθήκευση αντικειμένων και
εργαλείων** μέσα στον θάλαμο,
όπως βούρτσες, δίχτυα, **ρομπότ
καθαρισμού πισίνας** κ.α.

Επικάλυψη με πλακάκι


Το Lucernario aerante INOX Openable
μπορεί να επικαλυφθεί με
πορσελάνινα πλακάκια ή με δάπεδο
από ρητίνη.



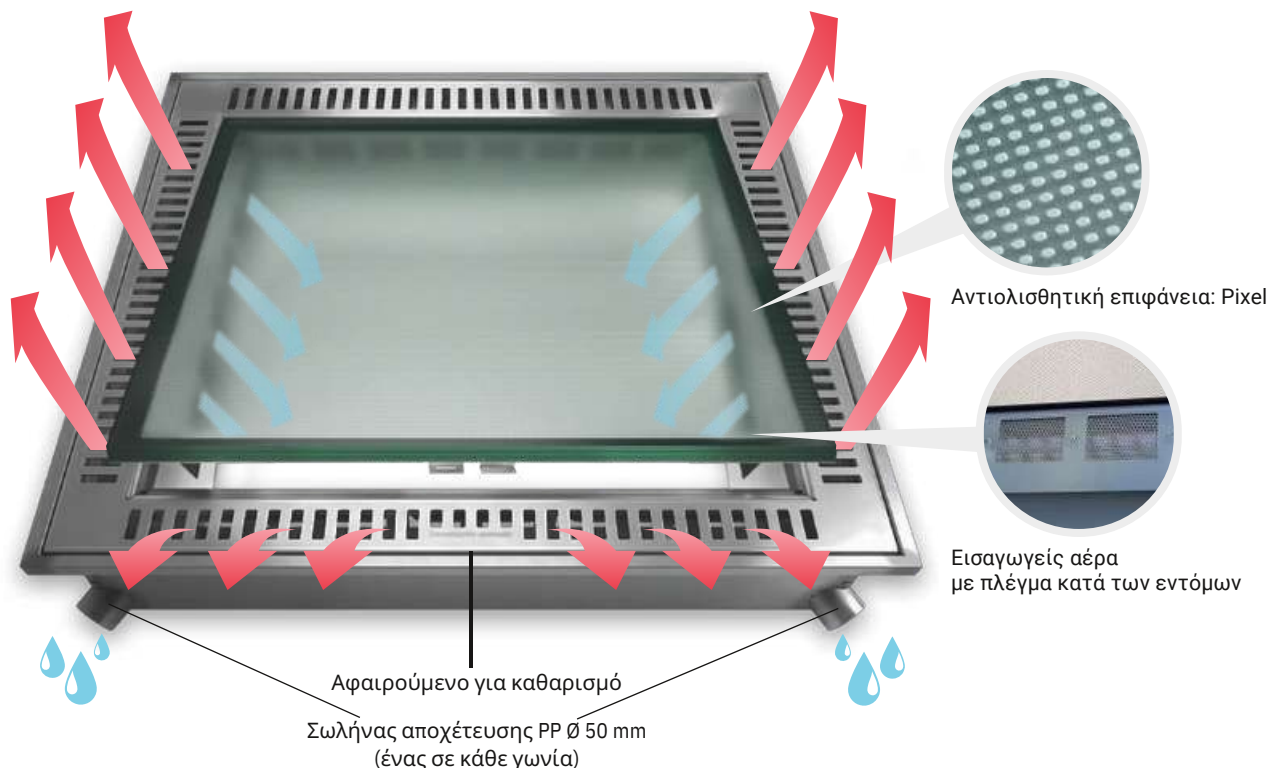

Ηλεκτρικός ανεμιστήρας (OUT)

Απαραίτητο αξεσουάρ για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.

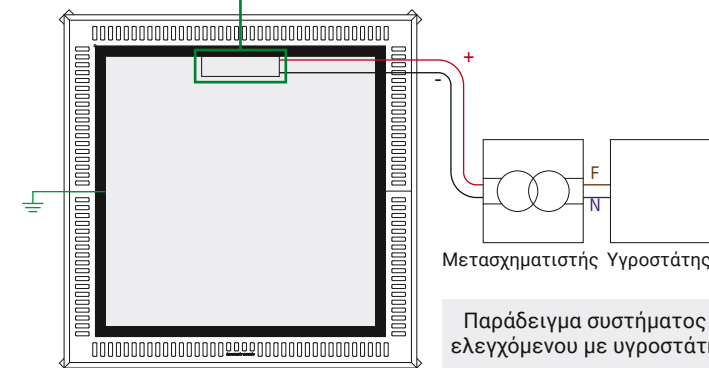

Ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας τύπου (OUT) περιλαμβάνεται μέσα στην τιμή πώλησης. Το παρόν σχέδιο προβάλλεται ως ένα παράδειγμα εγκατάστασης. Συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για ιδανική τοποθέτηση βάσει των αναγκών σας.

Τρόπος λειτουργίας

Το ανοιγόμενο Lucernario aerante INOX συλλέγει το νερό της βροχής από το περιμετρικό κανάλι αποστράγγισης και ταυτόχρονα **επιτρέπει τον εξαερισμό του χώρου** μέσω των εισαγωγών αέρα.

Η συνεχής ροή αέρα χάρις στον ηλεκτρικό ανεμιστήρα, διασφαλίζει ότι δωμάτια όπως server rooms, μηχανοστάσια και χώροι τεχνικού ελέγχου αναπνέουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Η υγρασία μειώνεται σημαντικά και συνεπώς ο κίνδυνος βλάβης των μηχανημάτων και η συγκέντρωση μούχλας στον χώρο. Οι εισαγωγές αέρα προστατεύονται από ένα δίχτυ που **συγκρατεί τα σκουπίδια και τα έντομα**.


Απλώς ανασηκώστε το πλέγμα για να καθαρίσετε το κανάλι απορροής.

Υλικά κατασκευής

Το ανοιγόμενο Lucernario aerante INOX είναι κατασκευασμένο από σατινέ **ανοξειδωτο ατσάλι AISI 316** για μοντέρνα εμφάνιση και υψηλή **αντοχή στην οξείδωση**.


Το **πιστοποιημένο γυαλί ασφαλείας** παρέχει φυσικό φως και εξασφαλίζει τη διέλευση από πάνω του χάρις στην **αντιολισθητική επιφάνεια R11**.

Παράδειγμα εγκατάστασης

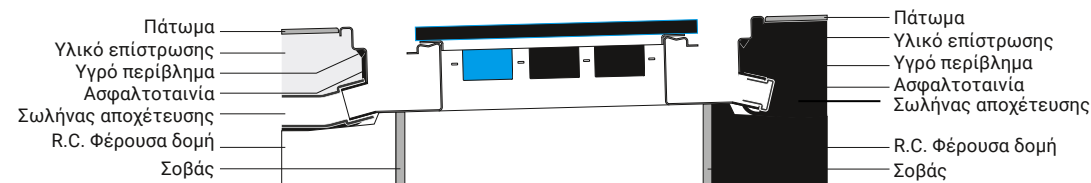



Αυτό το διάγραμμα εγκατάστασης προβάλλεται ως παράδειγμα εγκατάστασης. Συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία που μπορεί να καθορίσει την ιδανική υλοποίηση του δαπέδου σας.

Διαθέσιμα μεγέθη

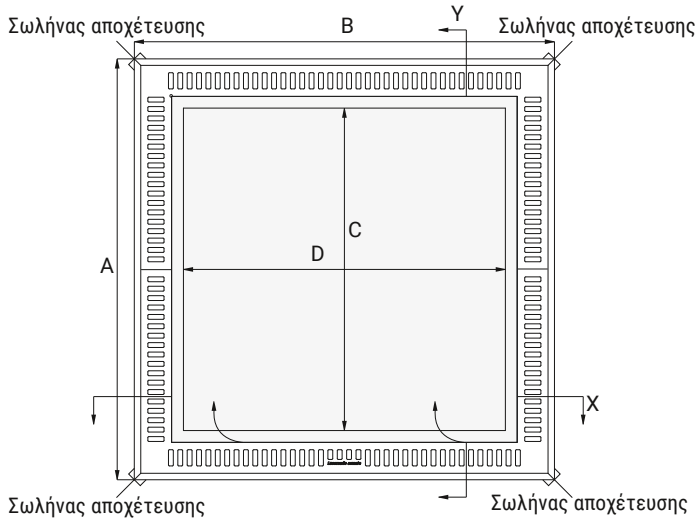

Μηκοτομή (Y)

Διατομή (X)

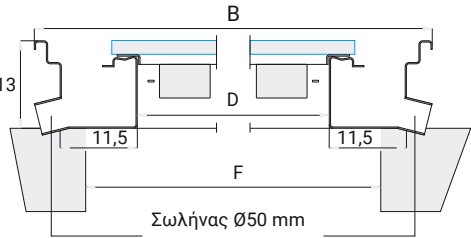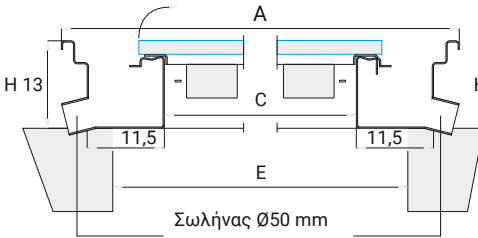

Διαθέσιμες διαστάσεις

	Διαστάσεις	Ανοιγόμενο μέρος	Εσωτερική οπή	Βάρος	Ανοιγόμενη επιφάνεια
Κωδικός	A x B	C x D	E x F	Kg	(m ²)
MX-A110	110 x 110	79,6 x 79,6	min 80 x max 94	80	0,63
MX-A130	130 x 130	99,6 x 99,6	min 100 x max 114	90	0,99
MX-A200	110 x 195,5	79,6 x 168,3	min 80 x 170 min 94 x 184	140	1,34

Lucernario aerante® INOX
For lightwells

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Δηλώστε το προϊόν που αγοράσατε στο inox.lucernarioaerante.it
και διπλασιάστε την εγγύηση του προϊόντος σας από 7 σε 14 έτη.

Επίσημος Αντιπρόσωπος



Τέλος στις σχάρες
inox.lucernarioaerante.it

The product and the *Lucernario aerante*® brand are the property of Bottega del Ferro, Via del Boscone, 8 25014 Castenedolo (BS) Italy