

Lucernario aerante[®] INOX

Αεριζόμενος φωταγωγός




Πιστοποίηση ασφαλείας

RC2
class

Πιστοποίηση γυαλιού

600 kg
αντοχή βάρους

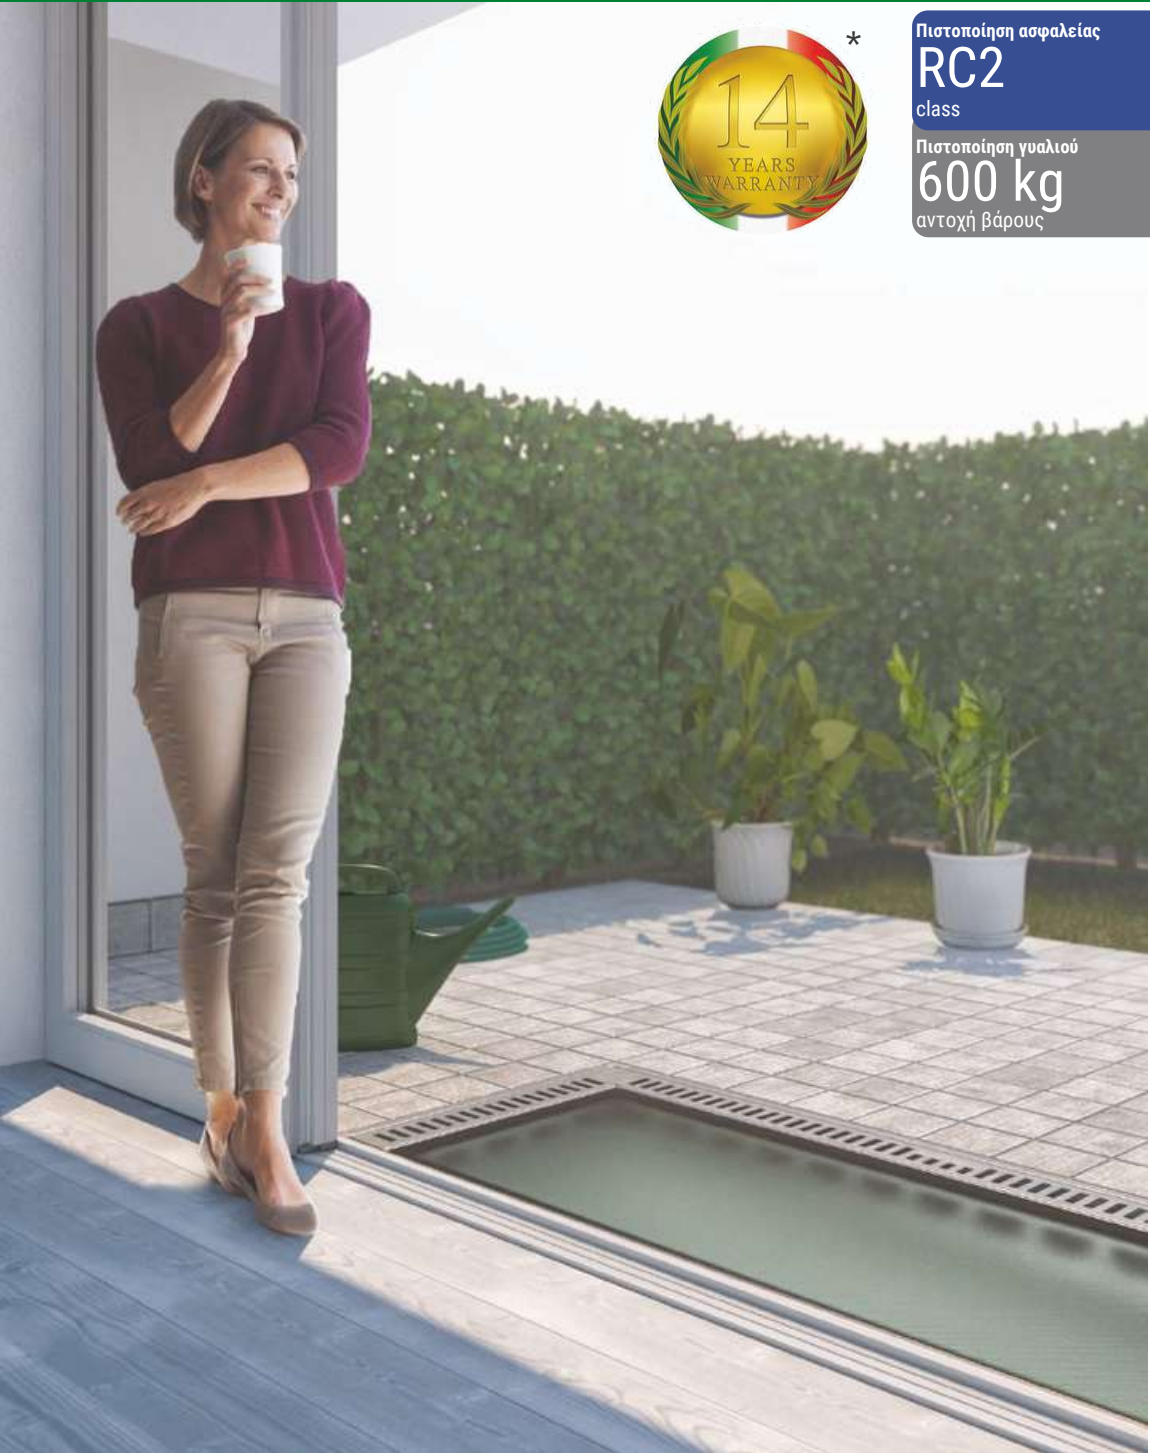



Επανεφεύρεση των φωταγωγών

Το *Lucernario aerante INOX* μπορεί να τοποθετηθεί κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση ταρατσών δαπέδων και πεζοδρομίων με φωταγωγούς. Επίσης, είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κήπους και σε προκατασκευασμένους φωταγωγούς από τσιμέντο ή πλαστικό.

Η κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι και η πιστοποιημένη ανθεκτικότητα για μεγάλο βάρος εξασφαλίζουν την εύκολη προσαρμογή σε κάθε συνθήκη. Οι μπροστινοί σωλήνες αποχέτευσης διοχετεύουν το βρόχινο νερό στους ενσωματωμένους σωλήνες αποστράγγισης προς το ισόγειο, ώστε να προστατεύονται τα παράθυρα του υπογείου και να διατηρούνται καθαρά και στεγνά.

Γιατί να επιλέξετε έναν φωταγωγό *Lucernario aerante INOX*



Φυσικό φως

Τα συγκολλημένα φύλλα γυαλιού έχουν ένα ελαφρύ σατινέ φινιρίσμα που επιτρέπει την καλύτερη διάχυση του φωτός στο υπόγειο. Το αντιολισθητικό σχέδιο βοηθά στην προστασία της επιφάνειας του γυαλιού από γρατσουνιές.




Απαράμιλλη καθαριότητα

Τα σκουπίδια και η σκόνη συγκεντρώνονται μέσα σε ένα εύκολα καθαριζόμενο δοχείο. Το εγκατεστημένο δίκτυ ασφαλείας αποτρέπει την εισχώρηση εντόμων και σκουπιδιών.



Ασφάλεια

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται στο προϊόν το καθιστά ασφαλέστερο από μια παραδοσιακή σχάρα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διάρρηξης από το υπόγειο. Προϊόν ασφαλείας με πιστοποίηση RC2.

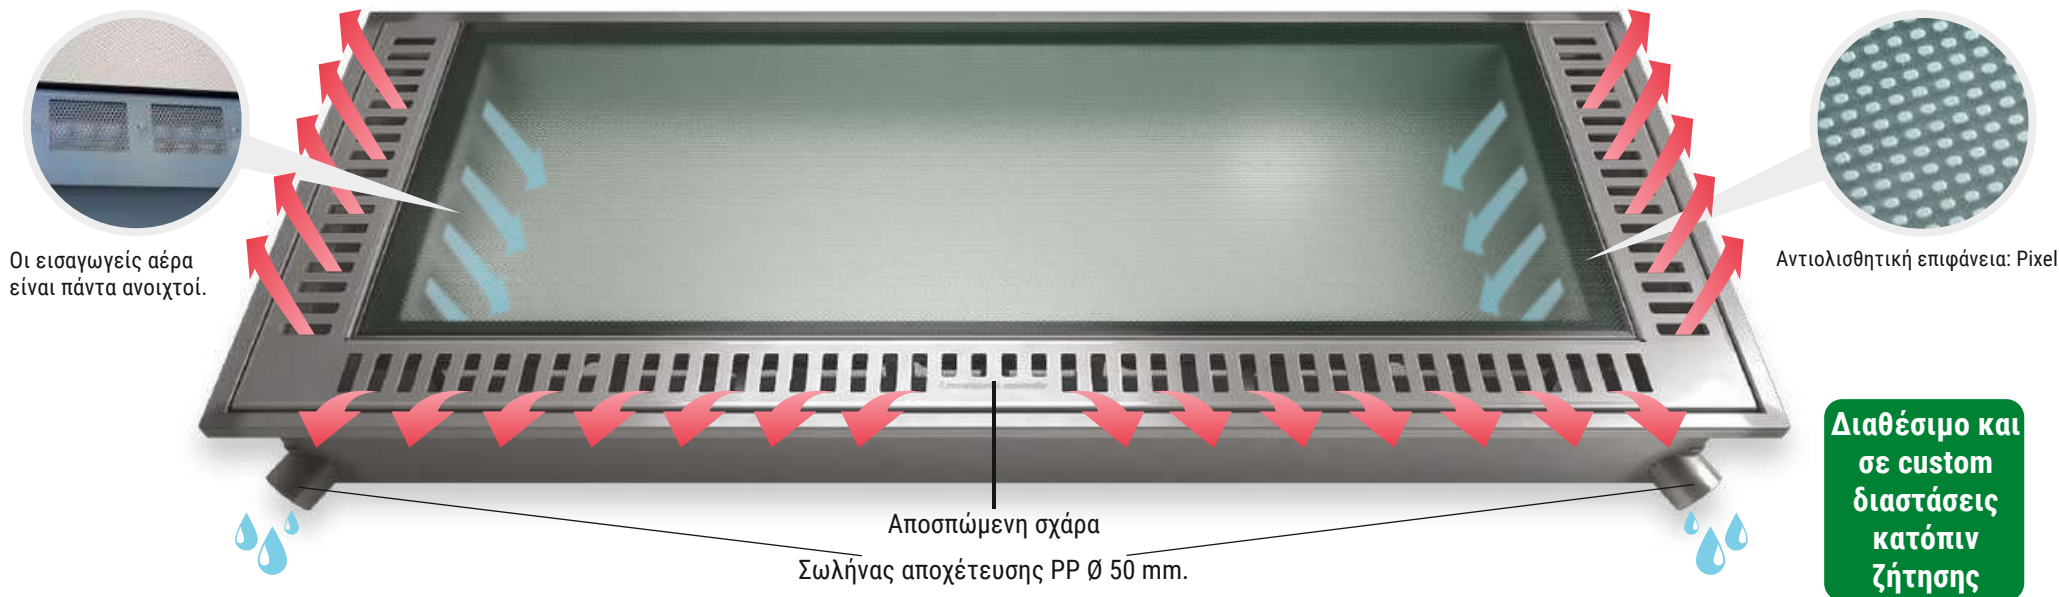


Τρόπος λειτουργίας

Το Lucernario aerante INOX συλλέγει το νερό της βροχής από το κανάλι αποστράγγισης του και επιτρέπει τον συνεχή εξαερισμό του υπόγειου περιβάλλοντος μέσω των εισαγωγών αέρα. Οι εισαγωγές αέρα, που **είναι πάντα ανοιχτές**, προστατεύονται από **πλέγματα κατά των εντόμων και σκουπιδιών**. Απλώς ανασηκώστε τη σχάρα για να καθαρίσετε το κανάλι αποστράγγισης.


Φινιρίσματα

Το Lucernario aerante INOX είναι κατασκευασμένο από σατινέ ατσάλι για μοντέρνα εμφάνιση χωρίς έντονη γυαλάδα. Το αντιθραυστικό γυαλί παρέχει πιστοποιημένη **ασφάλεια** και φυσικό φως, και επιτρέπει την ασφαλή διάβαση από πάνω του χάρη στην **αντιολισθητική επιφάνεια R11**.

Παράδειγμα εγκατάστασης δίπλα σε τοίχο

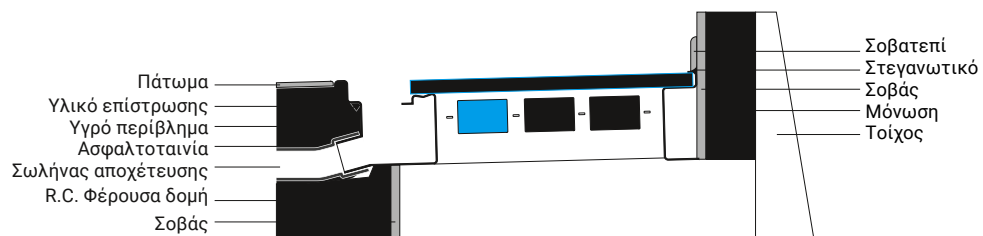


Παράδειγμα εγκατάστασης σε δάπεδο (μακριά από τοίχο)

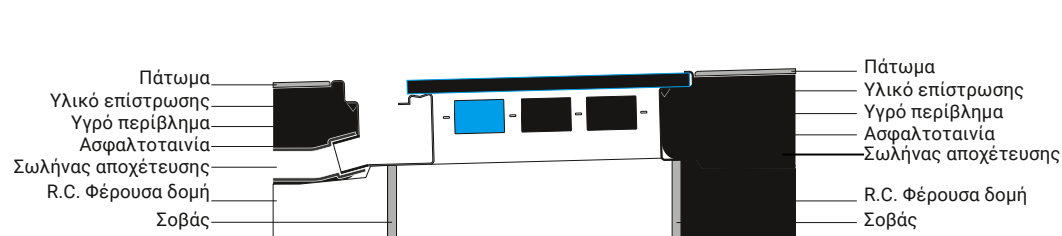

Τα διαγράμματα εγκατάστασης παρέχονται ως παραδείγματα.



Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία που μπορεί να καθορίσει την ιδανική υλοποίηση του δαπέδου σας.

Διαθέσιμα μεγέθη

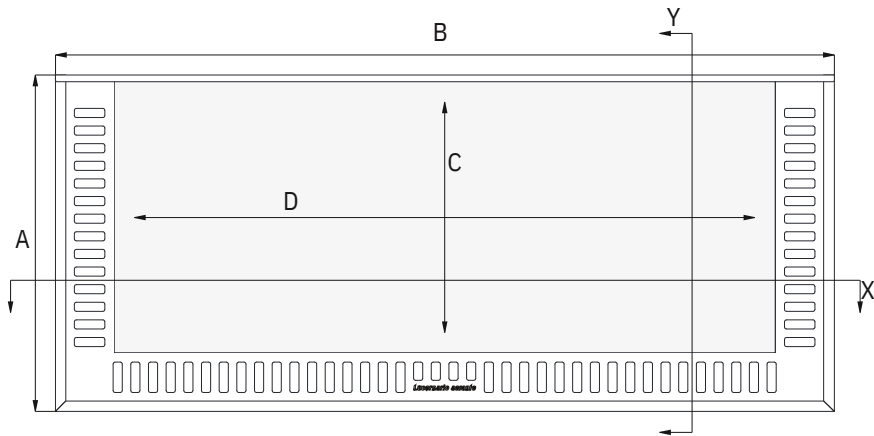

Μηκοτομή (Y)

Διατομή (X)

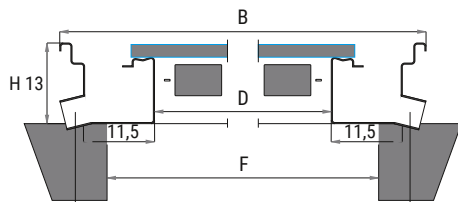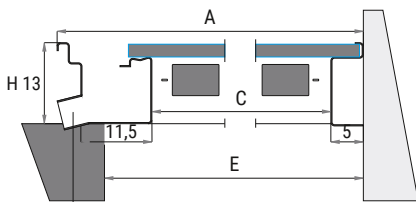

Σωλήνας αποχέτευσης PP Ø50 mm

Σωλήνας αποχέτευσης PP Ø50 mm

Διαθέσιμες διαστάσεις

Κωδικός	Ολοκληρωμένο προϊόν		Είσοδος φωτός			Από - Έως τη βάση της τρύπας		Βάρος Kg
	A	B	C	D	CxD(cm ²)	E	F	
XS55	55	130	34,6	99,6	3446,16	35-47	100-114	44
S65	65	150	44,6	119,6	5334,16	45-57	120-134	57
NEW S85	85	150	64,6	119,6	7726,16	65-77	120-134	73
M65	65	170	44,6	139,6	6226,16	45-57	140-154	64
L65	65	190	44,6	159,6	7118,16	45-57	160-174	71

Όπου δεν προσδιορίζεται, η μέτρηση είναι σε cm.

Lucernario aerante[®] INOX
For lightwells

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



Δηλώστε το προϊόν που αγοράσατε στο inox.lucernarioaerante.it
και διπλασιάστε την εγγύηση του προϊόντος σας από 7 σε 14 έτη.

Επίσημος Αντιπρόσωπος



Τέλος στις σχάρες
inox.lucernarioaerante.it